


PROSoud/1

GAMME SOUDEUR

- Soudage MIG/MAG
- Métal, verre, énergies, plastique
- Soudage et chaudronnerie, opérations de ferrage, opérations de production, la manipulation de feuillards, treillis
- Manipulation de pièces chaudes et coupantes

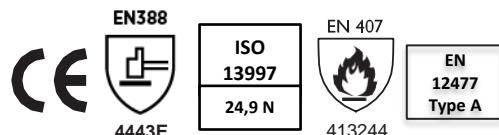

AET N°0075/011/162/10/18/2328 (CTC LYON)

NORMES (DÉTAILS VOIR SITE)
www.rostaing.com/normes-securite

TAILLES

5 6 7 8 9 10 11 12

COMPOSITION

Paume Cuir croûte de bovin oléofuge & hydrofuge
Dos Cuir croûte de bovin
Doublure Gant tricoté en para-aramide/coton/fibres minérales/polyester
Manchette Cuir croûte de bovin anti-chaleur
Longueur totale 40 cm

ENTRETIEN



CONDITIONNEMENT

Sachet de 5 paires / Carton de 25 paires

PRO•ONE :
Disponible à la main



Jusqu'à 5 lavages à sec possibles